FICHE TECHNIQUE

INFORMATIONS GENERALES

ACCES

- Adresse : La Canal, lieu dit « Saint Jérôme » 81140 CASTELNAU-DE-MONTMIRAL
- Coordonnées GPS : Latitude : 43.9386047 / Longitude : 1.8337978

TRANSPORTS

- Gare la plus proche (10 mins) : Avenue de la gare 81600 Gaillac (Tarn)
- Correspondance en taxi
- Possibilité de mettre en place un partenariat navettes

JAUGE

- Debout : fosse : 250 personnes
- Assis : fosse : 120 personnes

PARKINGS

- Public : Parking sur place et extension possible, espace dédié aux poids lourds
- Déchargement de matériel : accès pro privé

ACCES MATERIEL

- Atelier avec équipement bricolage complet à disposition sur accord du régisseur

PERSONNES A MOBILITE REDUITE

- 2 Places de parkings dédiées au personnes en situation de PMR
- Un accès à la salle par plan incliné répondant aux normes PMR
- Rampe amovible sur demande pour accès scène PMR

ESPACE LOGES

- Loges sécurisées avec accès douche, WC, lavabo et accès WIFI
- Espace Catering : tables, micro-ondes, frigo, cafetière et bouilloire.
- Couchage : Possibilité d'aménager un coin camping dédié à l'orga à l'extérieur (différent du camping réservé au public)
- Bureau de Production à votre disposition

MERCHANDISING

- Espace dédié à votre merch dans le couloir d'entrée menant à la salle de concert

FICHE TECHNIQUE

CARACTERISTIQUES DE LA SCENE

DIMENSIONS DE LA SCENE

- Ouverture : 5,40 m
- Profondeur : 2,18 m
- Hauteur sous grille : 2,5 m
- Matériaux : Parquet en bois

RIDEAUX / FOND

- Pas de rideaux, pas de fond, seul un écran ammovible pour le vidéoprojecteur
- Possibilité d'aménager un fond noir velours et des rideaux de scène sur demande

TAPIS DE DANSE

- Possibilité de couvrir le sol de tapis de danse sur demande

PERSONNES A MOBILITE REDUITE

- Rampe amovible sur demande pour accès scène PMR

SONORISATION DE LA SALLE

ENCEINTES

- 106279 XMH DB TECHNOLOGIES OPERA 12 ENCEINTES ACTIVES 600W RMS x2
- 106307 XMH DB TECHNOLOGIES OPERA 10 ENCEINTES ACTIVES 2 VOIES 600W x2

CAISSON DE BASSE

- 105937 ZMH DB TECHNOLOGIES SUB05D CAISSON DE BASSE S ACTIF 800 W RMS x2

MIXER

- 105787 XRC RCF LIVEPAD 16CX-USB MIXER 16

FICHE TECHNIQUE

LUMIERES

ECLAIRAGE PROFESSIONNEL

- 1010430 ZMH SUNLITE 512BC BASIC SUITE2 x1
- 104836 ZLO AFX PARLED1820IR PAR 64 RGBWA x4
- 18X 20W TELECOMMANDE IR RGBWAUV
- 104309 ZLO IBIZA LASER 1000MW(1W)RGB) x1
- 105371 9LO AFX LYRE LED 60W SPOT AFX x4
- XHM CONTEST HELIPTIC 9X10WH x1
- 106266 XAD ADJ STINGER GOBO x1
- EFFET LED
- 106314 XAD ADJ H2O DMX IR EFFET EAU x2

CABLAGE

- Branchement USB sur ordinateur central
- DMX

SURFACE DE CONTROLE

- Ordinateur à disposition
- Software : SUNLIGHT

VIDEO

VIDEOPROJECTEUR


- 106313 XOP OPTOMA WU416

ECRAN

- Toile 16:9 - 120 pouces - 266x150cm

FICHE TECHNIQUE

LE SITE

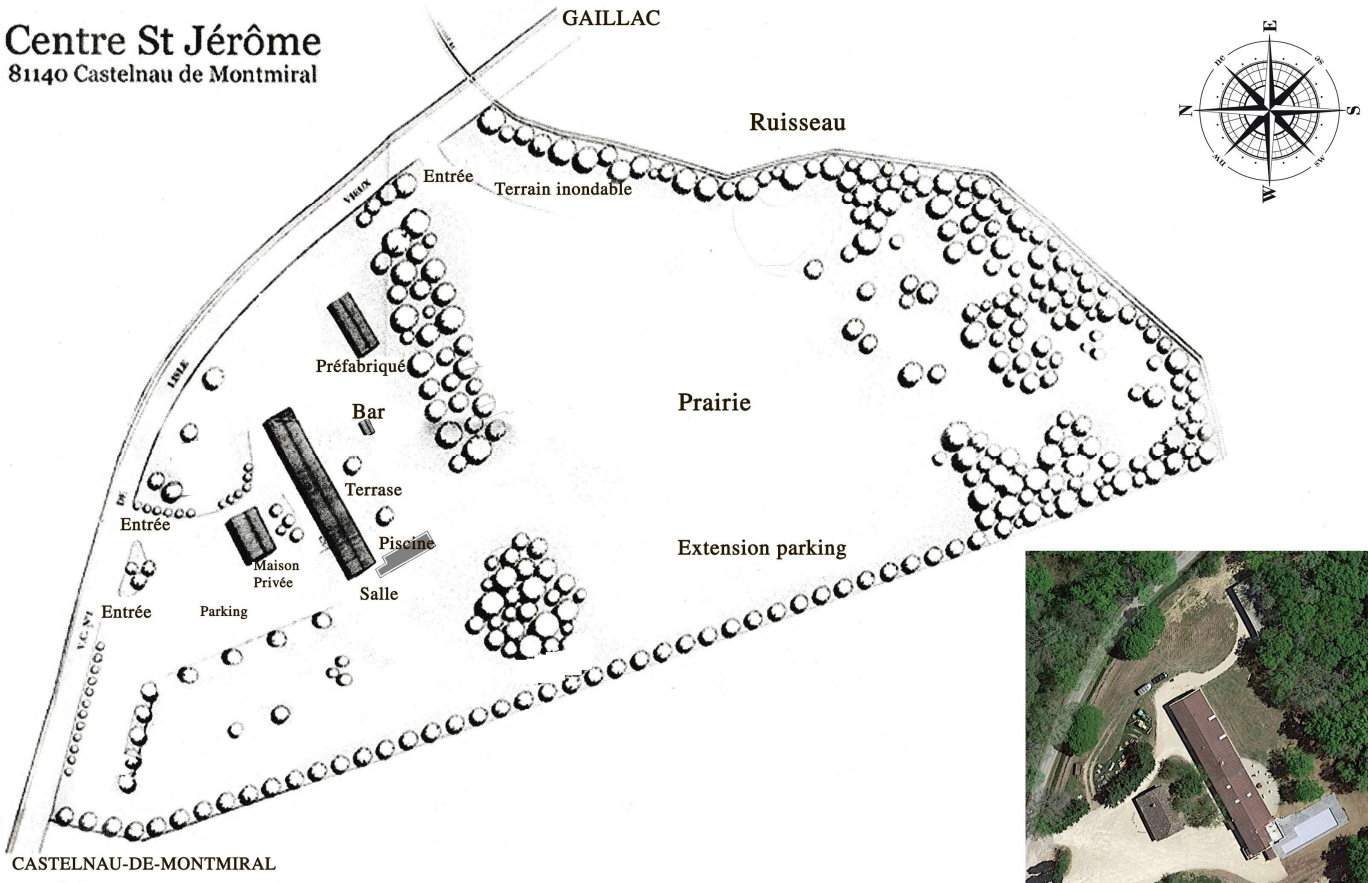

FICHE TECHNIQUE

PLAN DETAILLE DE LA SALLE

